

ИНВЕРСИОННЫЙ СТОЛ

DFC XJ-I-02CL

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Спецификация данного товара может отличаться от фотографии, она может быть изменена без предварительного уведомления.


Сборочные единицы

Перед началом разложите все части так, чтобы их было легко найти (как на схеме ниже). Для сборки потребуется достаточно свободного пространства.




СПИСОК КРЕПЕЖА

№ детали	Описание	Кол-во
11	Болт с шестигранной головкой М6*40	1
12	Болт с шестигранной головкой М6*45	1
13	Шайба М8	12
14	Контргайка М8	6
15	Контргайка М6	2
16	Болт с шестигранной головкой М8*20	2
17	Болт с шестигранной головкой М8*45	2
18	Болт с шестигранной головкой М8*55	2



Крюк для шага 6



Двойной гаечный ключ с открытым зевом М12*40 (2шт)




Крестообразная отвертка со сменной головной (1 шт)

Примечание:

- Выше указаны все детали, необходимые для сборки данного тренажера. Перед началом сборки проверьте, что крепеж в комплекте.
- Все другие части, описанные на странице 3, уже установлены на заводе.


Шаг 7:

Прикрепите рукоятку (К) на заднюю U-образную раму, как показано.

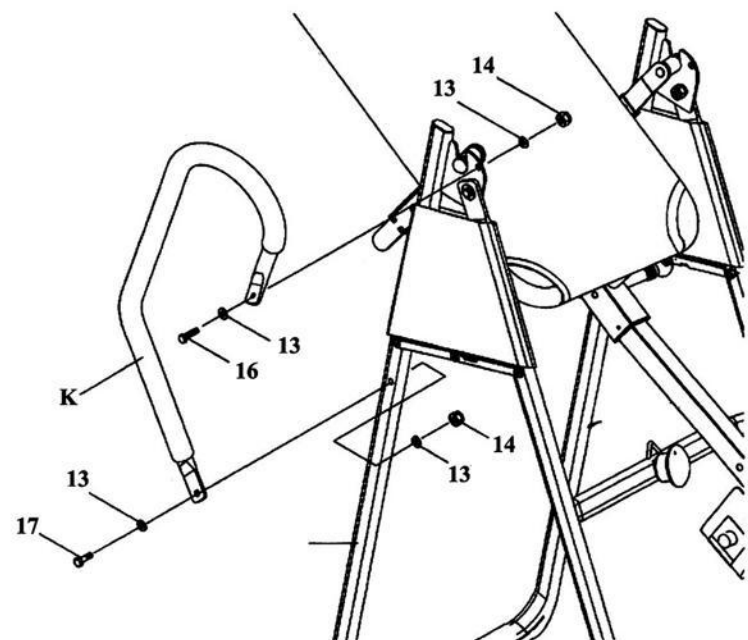

Шаг 8:

Прикрепите нейлоновый ремешок (G) к инверсионному столу, прицепив конец ремешка (G) к установленной петле на задней части основной рамы, как показано. Теперь прицепите другой конец ремешка к другой установленной петле на передней U-образной раме, как показано.

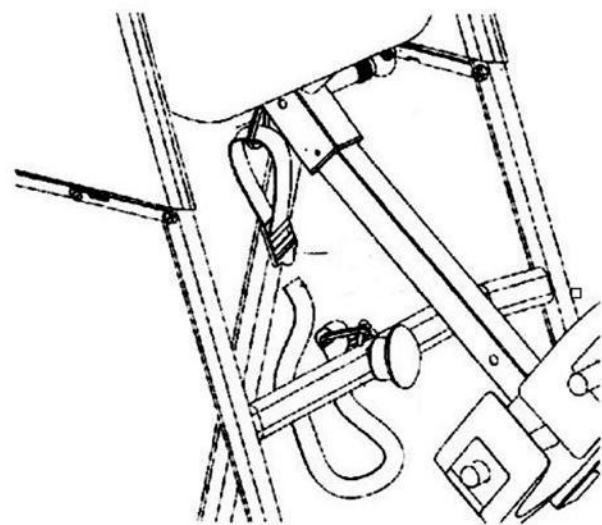


Сборка инверсионного стола закончена!

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Шаг 1:

Поставьте основу тренажера (С), разделив U-образные рамы. В максимальной степени отделите переднюю и заднюю U-образную рамы друг от друга. Затем надавите на середину двух ручек складывания, пока они полностью не закроются (см. рисунок).

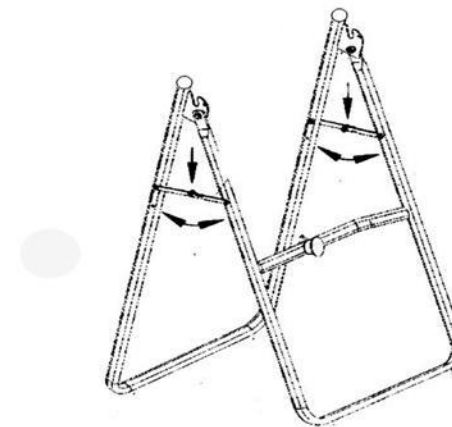


Шаг 2:

Наденьте защитные кожух (D) на каждую сторону основы, как показано ниже, и потяните вниз кожухи, пока нижняя часть кожуха не окажется чуть ниже ручки складывания. Используйте фиксирующую липучку на нижней части кожуха для того, чтобы закрепить кожух к ручке складывания. При правильной сборке, ручка складывания должна быть полностью закрыта защитным кожухом с логотипом сбоку.

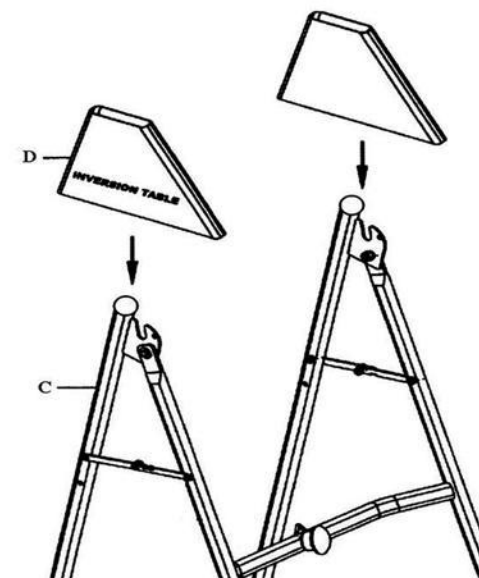


Шаг 3:

Вставьте нижнюю часть ручки (E) в скобу, расположенную на каждой стороне основной рамы, отрегулируйте отверстия на ручке со штифтом на скобе. Вставьте штифт в отверстие для фиксации ручки на месте. Рекомендуется использовать нижнее отверстия на ручке до тех пор, пока хорошо не ознакомитесь с тренажером.

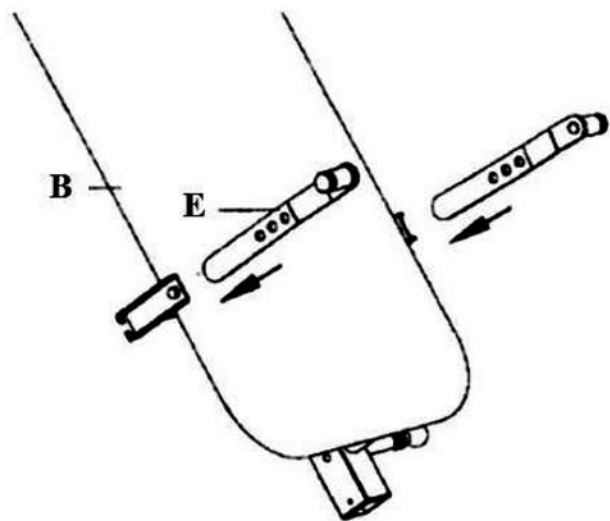

Шаг 4:


Прикрепите основную раму к задней U-образной раме, вставив концы ручек (E) в желоб на пластине. Прорезанные узлы роликов на конце ручек должны быть вставлены в желоба на пластине.

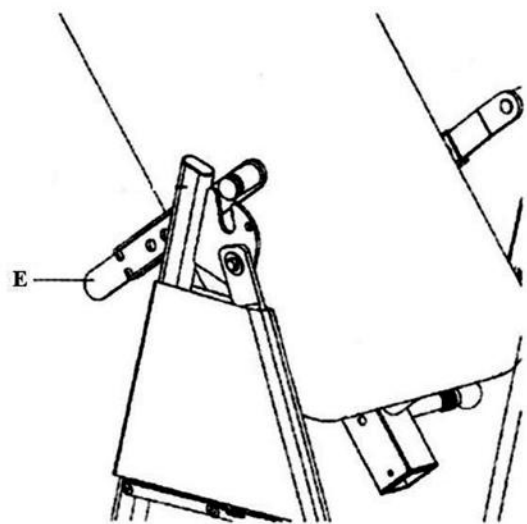

4


Шаг 5:

Прикрепите регулировочную раму (A) и держатели ног (H и F), как показано на рисунке:

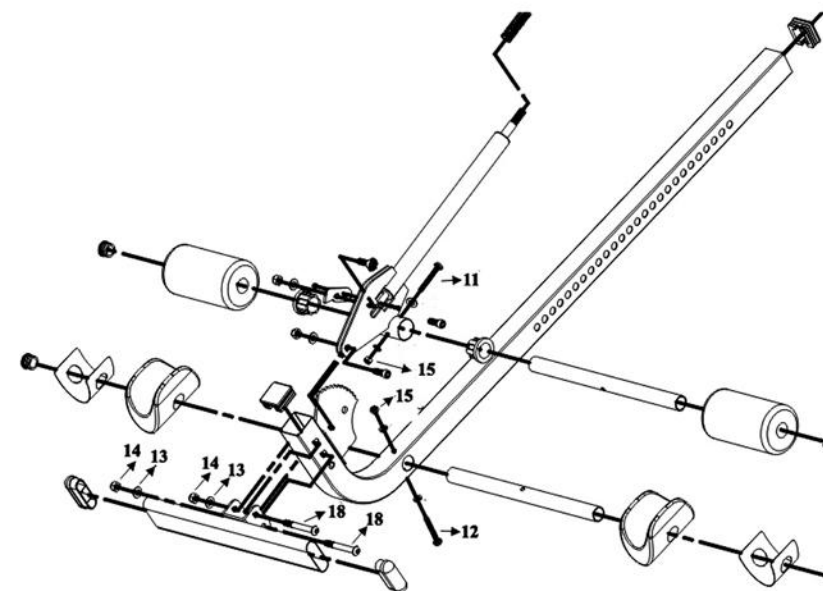

Шаг 6:

Вытащите большую пружинную ручку (1) и вставьте регулировочную раму (A) в квадратный кронштейн на нижней части основной рамы (B), как показано. Сопоставьте отверстия на регулировочной раме и на кронштейне до желаемой высоты. Зафиксируйте регулировочную раму на месте с помощью пружинной ручки, которая была удалена ранее, и подвигайте слегка раму вверх и вниз, пока пружинная ручка не защелкнется. Для дополнительной безопасности, закрепите ручку (1) на задней части кронштейна на основной раме, как показано.

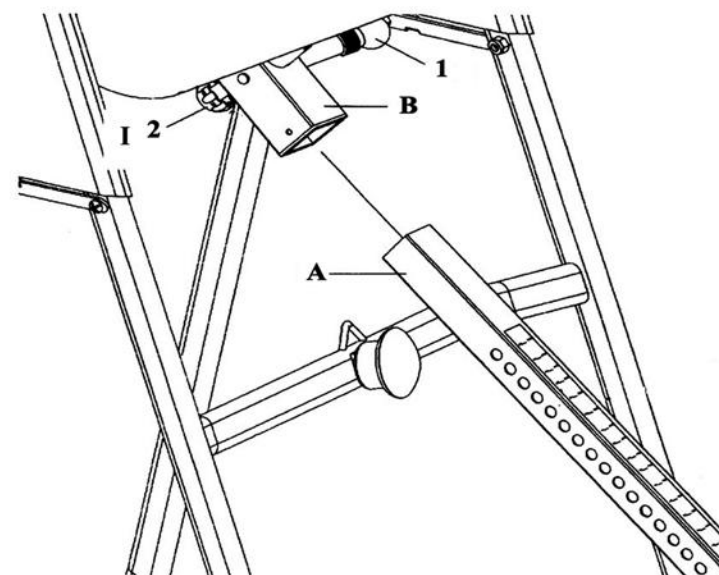

5